
SVENSKA FASTIGHETS BOXAR

Postboxar för alla!

Monteringsanvisning Ljusramp Alu.

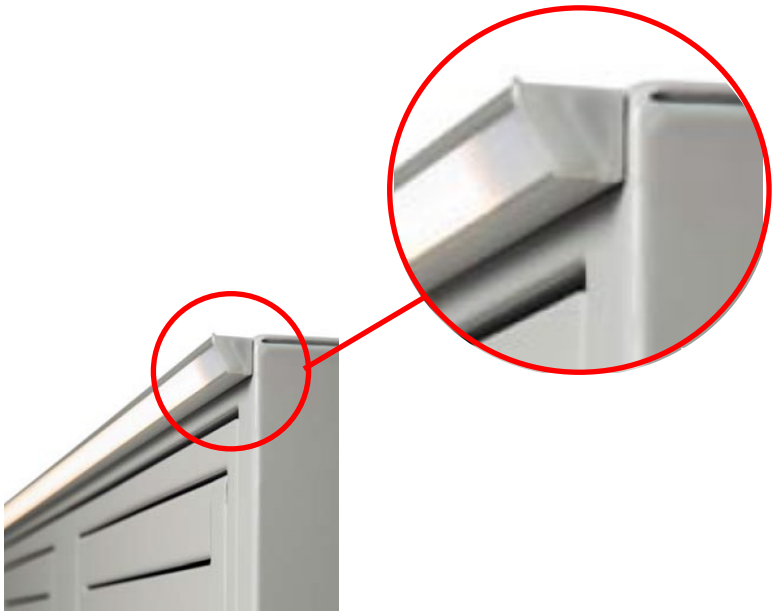

Ljusramp i aluminiumprofil med täckskiva

Till samtliga modeller i BOX Original [Plus] serien, både enkelradiga (1x) och dubbelradiga (2x). Ljusrampen monteras direkt i överkant av boxramen, vilket möjliggör enkel eftermontering.

Medföljande material

A. Aluminiumprofil med LED-slinga.
B. Montageskruv (2 st.)
C. Täckskiva.
D. LED transformator 6W. 12VDC

1. Borra ett hål för kabelgenomföring i boxramen.
   Enkelrad (1x) . 40 mm från V sida box, 8 mm topp box.
   Dubbelrad (2x). Centrum box, 8 mm topp box.





2. Trä igenom LED-slingans kabel från Alu-profilen (A) genom kabelgenomgången.
   Skruva fast Alu-profilen (A) i överkant box med självborrande montageskruv (B).

3. Tryck fast täckskiva (C) i Alu-profilen (A).
   Avlägsna sedan täckskivans skyddsplast.

4. Installera 6W. 12VDC, LED transformatorn (D) med LED-slingans + och - kabel. Utrymme för elektronik är förberett inne i boxens utrymme.
   Vänster sida på Enkelradig (1x) och i centrum på boxen på Dubbelradig (2x).
   Inkommande strömförsörjning 230V bör sker från boxens baksida.

OBS!

Punkt 4 med installation av strömförsörjning bör ske av behörig elektriker.
(Läs också 6W. 12VDC, LED transformatorns medföljande installationsinstruktion.)

Svenska Fastighetsboxar AB Ringögatan 6 A, SE-417 07 GÖTEBORG | Telefon 020-81 00 40 | www.svenskafastighetsboxar.se